

SC31811/ZSI3122KMII

30 " Ultra HD (4K) 内窥/外科用显示器




30寸超高清8兆显示器专为手术室使用而设计。在色彩表现上具备AdobeRGB的广色域，视角宽广的IPS液晶面板具备3840x2160像素。

兼具多种不同的视频接口，提供无与伦比的灵活性、卓越的输出讯号管理与影像质量，能满足对质量要求严格的客户。

可广泛地应用于手术室、放射线室、医疗保健教育中心或高解析军事方面以及传播媒体：超高清8兆显示器，不论在任何情况影像质量绝对真实。

30 "

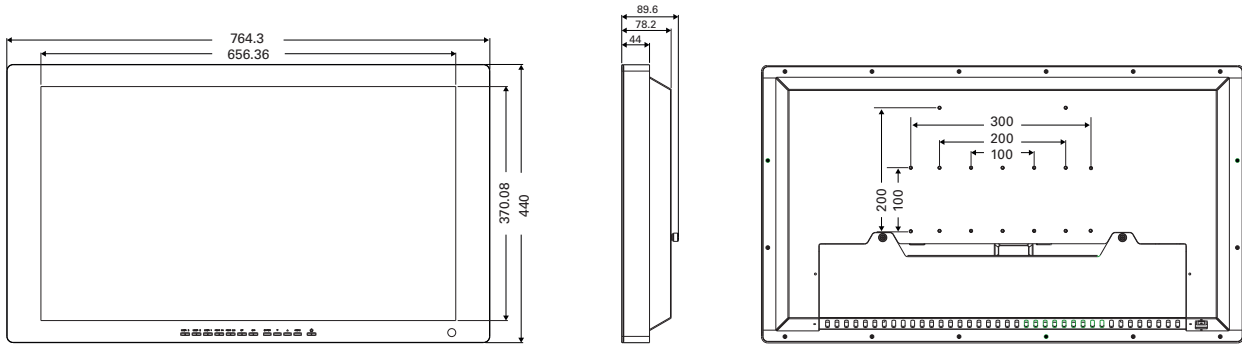

ALS

LUT 18bit

DUC

Front Sensor

4K2K

Color Tracking

DDC/CI Control

RS232 Remote

AR Protective Filter

IPX5 Front

IPX1 Back

DL DVI

HDMI 2.0

DP 1.2

Fanless

Dynamic Scaling

User Presets

5V Access. Power

Cover Guard

Self Calibration

外观		True Flat Metal		
面板规格	类型	IPS		
	分辨率	3840(H)x2160(V)		
	面板尺寸(inch)	31		
	可视图像大小(mm)	697.958(H)x368.0641(V)		
	像素 (mm)	0.1704(H)x0.1704(V)		
	可视角度 (degree)	178(H)/178(V)		
	反应时间 (ms)	20(on/off)		
	亮度 (cd/m²)	450(typ.)		
	对比度	1500:1(typ.)		
	色域(%)	Adobe RGB 100%		
输入/输出接口	色彩 (bits)	10		
	DVI	DVI-D in x1	S-Video (4 pins Mini-Din)	N/A
	HDMI	HDMI2.0 in x1	RGBS/YPbPr (BNC)	N/A
	DP	DP1.2 in x2	SDI (BNC)	12G-SDI in x2 out x2 3G-SDI in x2 out x2
	VGA	N/A	控制接口	RS232(D-sub 9pin)
	Composite (BNC)	N/A	红外线遥控	Yes
产品特色	色温	5400K/6500K/7500K/9300K/ User	多显示模式	4PAP(SDI x4)
	伽马	Native/1.8/2.0/2.2/DICOM	色彩追踪	Yes
	灰阶度(bits)	18	亮度均匀补偿	Yes
	亮度恒定 (cd/m²)	300/350/Range(180~350)	自我校准	Yes
	亮度恒定传感器	Front Sensor	自动调节伽马	N/A
	变焦模式	Aspect Ratio	直流電輸出	5V
			菜单语言	English/Chinese(simplified) /Chinese(Traditional) /Japanese
电源管理	电源种类	DC 24V		
	耗电量(W)	130(Max)		
外观特色	外观尺寸 (mm)	764.3 x 440 x 89.6(w/o Stand)	屏幕防護	PMMA
	壁挂孔位 (mm)	100x100/200x100	表面镀膜	High end AR (Transmittance ≥98%)
	重量 (Kg)	11.5(w/o Stand)	IP等级(前)	IPx5
	外观颜色	White	IP等级(后)	IPx3
操作环境条件	操作温度 (·C)	5 to 35	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CB(60950 Ed2),CE,FCC-B,VCCI-B,CCC,BSMI		