


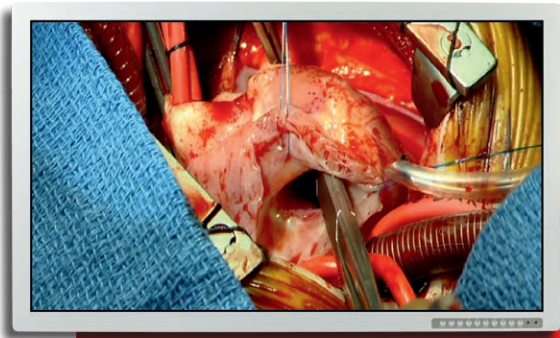




SC4211/GRN4212AM

42 " Full HD 内窥/外科用显示器

42寸(GRN42)内窥显示器，符合UL/EN-60601-1及国际类医疗标准。分辨率1920*1080的液晶屏，能充分呈现最忠实的色彩及细腻的影像；同时多人观看影像时，也不会因为观看视角不同造成色偏。

内建D-Sub VGA、DVI、DP、HDMI、SDI、Composite (PAL/ NTSC)、Component (RGBs/YPbPr)以及S-Video (PAL/ NTSC)等视频接口，串行数字接口输出支持3G标准之HD-SD讯号，满足高画质内窥影像及影片。

另加装低反射及防水等级IPX1玻璃，结合无风扇无噪音之设计，是手术房显示设备最佳选择。

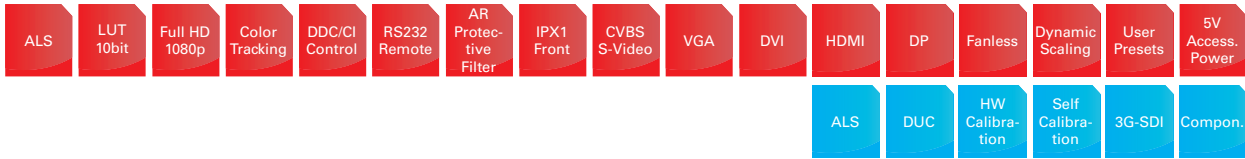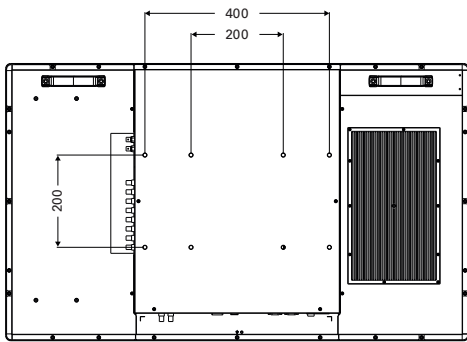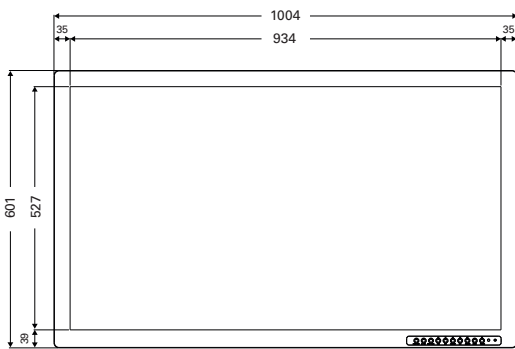

外观		Front Bezel Metal		
面板规格	类型	MVA		
	分辨率	1920(H)x1080(V)		
	面板尺寸(inch)	42		
	可视图像大小(mm)	930.24(H)x523.26(V)		
	像素 (mm)	0.4845(H)x0.4845(V)		
	可视角度 (degree)	178(H)/178(V)		
	反应时间 (ms)	8(G2G)		
	亮度 (cd/m²)	700(typ.)		
	对比度	4000:1(typ.)		
	色域(%)	NTSC 72%		
	色彩 (bits)	8		
输入/输出接口	DVI	DVI-I in x1	S-Video (4 pins Mini-Din)	in x1
	HDMI	HDMI1.3 in x1	RGBS/YPbPr (BNC)	N/A
	DP	DP1.1 in x1	SDI (BNC)	N/A
	VGA	D-Sub15 in x1	控制接口	RS232(D-sub 9pin)
	Composite (BNC)	in x1	红外线遥控	Yes
产品特点	色温	Nautral/6500K/7500K/8200K /9300K/User	多显示模式	PIP/PAP
	伽马	Native/1.8/2.0/2.2/DICOM	色彩追踪	N/A
	灰阶度(bits)	12	亮度均匀补偿	N/A
	亮度恒定 (cd/m²)	N/A	自我校准	N/A
	亮度恒定传感器	N/A	自动调节伽马	N/A
	变焦模式	Full Screen/Aspect Ratio /Native	直流電輸出	5V
			菜单语言	English/Spanish/French /German/Italian/Chinese (simplified) /Japanese
电源管理	电源种类	AC110V~240V		
	耗电量(W)	110(Max)		
外观特色	外观尺寸 (mm)	993.9 x 618.8 x 82.5(w/o Stand)	屏幕防護	Glass
	壁挂孔位 (mm)	400x200/200x200	表面镀膜	AR
	重量 (Kg)	27.5(w/o Stand)	IP等级(前)	N/A
	外观颜色	White	IP等级(后)	N/A
操作环境条件	操作温度 (·C)	5 to 35	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证与安规		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CB(60950 Ed2),CE,FCC-B,CCC		