

DM21510/ZSP2105CMI


5MP 灰阶诊断用显示器
/ 21" (QSXGA)

5MP 灰阶诊断用显示器，是乳房摄影最理想的诊断利器。流畅无限灰阶影像、高亮度与高分辨率创造精确且饱和的影像，有助进行最佳之诊断。

五兆灰阶诊断用显示器除了拥有高亮度高对比的规格，同时确保长时间提供极度稳定的亮度，是有效且稳定的高阶影像显示器。



21"

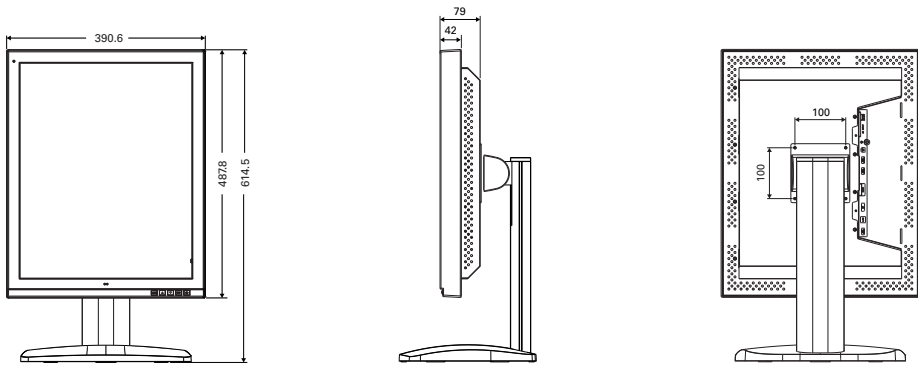

ALS

LUT 14bit

DUC

Front Sensor

HW

QSXGA

Self

DDC/CI Control

Ambient Sensor

DL DVI

DP 1.2

Fanless

Dynamic Scaling

QA Report

Presense Sensor

Adjust Stand

ID种类		Front Bezel Plastic / Rear Cover Metal		
面板	类型	IPS		
	分辨率	2560(H)x2048(V)		
	面板尺寸(inch)	21.3		
	可视区(mm)	422.4(H)x337.92(V)		
	像素(mm)	0.165(H)x0.165(V)		
	可视角度(degree)	178(H)/178 (V)		
	反应时间(ms)	25 (On/Off)		
	亮度 (cd/m²)	1200(typ.)		
	对比度	1200:1(typ.)		
	色彩 / 黑白	Mono		
	输出色彩 (bits)	10		
接口	DVI	DVI-D x1	HDMI	N/A
	DP	DP1.1 x1	服务接口	RS232(D-sub 9pin)
	VGA	N/A	USB接口	upstream x1/downstream x2
功能	色温	N/A	多显示模式	N/A
	伽马	DICOM/Calibration/1.8/2.0/2.2	色彩追踪	Yes
	灰阶度(bits)	18	亮度均匀补偿	Yes
	亮度恒定(cd/m²)	300/400/500/600/Auto/Range	自我校正	Yes
	亮度恒定传感器	Front Sensor	自动调节伽马	N/A
	环境光传感器	Yes	灯箱模式	N/A
	距离传感器	Yes	单色模式	N/A
	变焦模式	Full Screen/Native/2x Zoom	菜单语言	English/Spanish/French /German/Italian/Chinese (simplified)/Japanese
电源	电源种类	AC 100V~240V		
	耗电量 (W)	70W(Max)/3.5W(DC Off)		
物理特性	外观尺寸 (mm)	390.6x614.5x270(w/ Stand)	倾斜角度 (degree)	-5 to +25
	显示器壁挂孔位 (mm)	100x100	旋转角度 (degree)	+/- 70
	重量 (Kg)	12 (w/ Stand)	高度调节 (mm)	80
	外观颜色	Black	垂直旋转 (degree)	0 & 90
	屏幕防护	N/A		
操作环境条件	操作温度 (·C)	5 to 35	储存温度 (·C)	-20 to 60
	操作湿度 (RH)	30% to 75%	储存湿度 (RH)	10% to 90%
认证和标准		cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CB(60950 Ed2),CE,FCC-B,VCCI-B,CCC,BSMI,FDA510k		